


STABILO®

Stufen-RegalLeiter

T-Schienenanlagen

- Alu-Stufen-RegalLeiter mit integriertem KopffahrwerkSystem für T-Schienenanlage
- Durch die klemmende Verbindung der T-Schienenhalter ist kein Bohren an der Befestigungsschiene notwendig (Maße der Befestigungsschiene bei Anfrage bitte mitteilen)
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holm-Verbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- Zwei selbstarretierende Bremsrollen (ø 80 mm) für leichtes Verfahren und in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen für sicheren Stand während der Benutzung der Leiter
- Leiterneigung 21° und in der Parkposition senkrecht am Regal platzsparend abstellbar
- Handlauf und Haltestange als Zubehör (Seite 44) erhältlich

Bitte geben Sie bei der Bestellung die exakte senkrechte Höhe an: Boden bis Unterkante Regaltraverse (1).

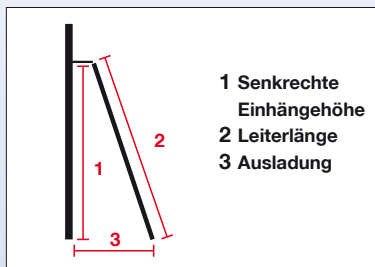

| Arbeitshöhe bis | ca. m | 2,94 | 3,17 | 3,41 | 3,64 | 3,88 | 4,11 | 4,35 | 4,58 | 4,82 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Senkrechte Einhänghöhe | m 1 | 1,66 | 1,90 | 2,13 | 2,37 | 2,60 | 2,83 | 3,07 | 3,30 | 3,54 |
| Leiterlänge gesamt | m 2 | 1,80 | 2,06 | 2,30 | 2,56 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 |
| Ausladung | m 3 | 0,70 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,04 | 1,13 | 1,21 | 1,30 | 1,39 |
| Stufenzahl | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Gewicht | ca. kg | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 |
| Art.-No. | | 815606 | 815613 | 815620 | 815637 | 815644 | 815651 | 815668 | 815675 | 815682 |

