




Műanyag tolólétra

- Kétrészes üvegszálerősítésű peremezett létra nagy munkamagasságokhoz
- Nemesacél fémveretek és csavarok
- Könnyű szárállítás fokonként, a felső 4. és 6. fok 52 mm széles, mely biztonságos és kényelmes munkavégzést garantál
- A létrarészek külön is használhatók
- A cserélhető, csúszásgátló lábdugókkal ellátott szárvégek biztos állást garantálnak
- A kopásálló szárak meggátolják a kezek beszenyeződését
- Alkalmazási területek: hűtőházak, vegyipar, erőművek stb.
- DIN-DS/EN 131

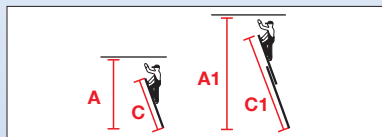

Certificate
EN 131
Norm

Munkamagasság	m A	3,05	3,65	4,25	4,65	5,25	5,85
Munkamagasság	m A1	4,20	5,30	6,50	7,40	8,60	9,70
Hossz összerolva	m C	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73
Hossz kihúzva	m C1	3,05	4,17	5,29	6,41	7,53	8,65
Fokok száma		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Súly	kg	10,0	13,0	16,0	21,0	26,0	30,0
Cikksz.		817624	817631	817648	817655	817662	817679

