

## Akna létrák

- Tűzihorganyzott acélból vagy maratott és passzivált V4A nemesacélból
- Megfelel az EN 14396 szabványnak a szerkezet
- Megfelel a BB D 36 / TB D 36 munkavédelmi szabályzatnak
- Belső méret 300 mm / 400 mm
- Létraszárak zártszelvényből, 50 x 20 mm, csúszásgátló perforált fokokkal
- Üvegszálerősítésű műanyagból készült akna létrák külön kérésre kaphatók

## Tűzihorganyzott acél akna létrák

Fokok száma	Hossz m	Külső méret mm	Belső méret mm	Cikksz.	Külső méret mm	Belső méret mm	Cikksz.
4	1,12	340	300	815798	440	400	815910
5	1,40	340	300	815804	440	400	815927
6	1,68	340	300	815811	440	400	815934
7	1,96	340	300	815828	440	400	815941
8	2,24	340	300	815835	440	400	815958
9	2,52	340	300	815842	440	400	815965
10	2,80	340	300	815859	440	400	815972
11	3,08	340	300	815866	440	400	815989
12	3,36	340	300	815873	440	400	815996
13	3,64	340	300	815880	440	400	816009
14	3,92	340	300	815897	440	400	816016
15	4,20	340	300	815903	440	400	816023

## V4A acél akna létrák (1.4571)

Fokok száma	Hossz m	Külső méret mm	Belső méret mm	Cikksz.	Külső méret mm	Belső méret mm	Cikksz.
4	1,12	340	300	816030	440	400	816153
5	1,40	340	300	816047	440	400	816160
6	1,68	340	300	816054	440	400	816177
7	1,96	340	300	816061	440	400	816184
8	2,24	340	300	816078	440	400	816191
9	2,52	340	300	816085	440	400	816207
10	2,80	340	300	816092	440	400	816214
11	3,08	340	300	816108	440	400	816221
12	3,36	340	300	816115	440	400	816238
13	3,64	340	300	816122	440	400	816245
14	3,92	340	300	816139	440	400	816252
15	4,20	340	300	816146	440	400	816269

## Akna létrák tartozékai






Rögzítő elemek	Cikksz.
V4A talplemez nemesacélból (db.)	816917
Létratoldó elem nemesacélból, V4A, (1 pár)	816283
Fix fali rögzítő 150 mm, horganyzott acél (db.)	816306
Állítható fali rögzítő 150 - 200 mm, horganyzott acél (db.)	816313
Állítható fali rögzítő 200 - 250 mm, horganyzott acél (db.)	816320
Állítható fali rögzítő 280 - 330 mm, horganyzott acél (db.)	816337
Állítható fali rögzítő 360 - 410 mm, horganyzott acél (db.)	816344
Standard fali rögzítő 150 mm, V4A (db.)	816351
Állítható fali rögzítő 150 - 200 mm, V4A (db.)	816368
Állítható fali rögzítő 200 - 250 mm, V4A (db.)	816375
Állítható fali rögzítő 280 - 330 mm, V4A (db.)	816382
Állítható fali rögzítő 360 - 410 mm, V4A (db.)	816399

Megjegyzés: Az állítható fali rögzítők használatakor az akna létrát talplemezzel (cikksz. 816917) kell az aljzathoz rögzíteni. Ha ez a helyi feltételek miatt nem lehetséges, minden fali rögzítőnél kiegészítő (külön kérésre kapható) rudat kell használni.



Cikksz. 815828

### Tartozék: fali rögzítő

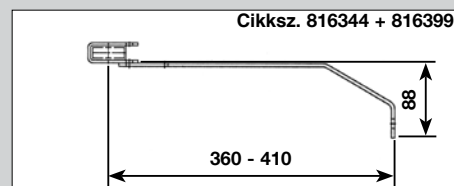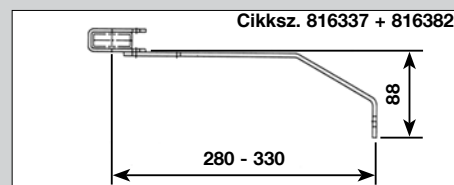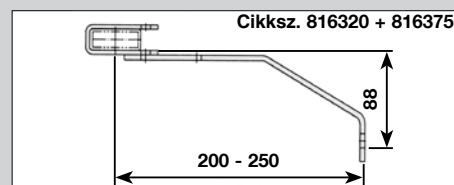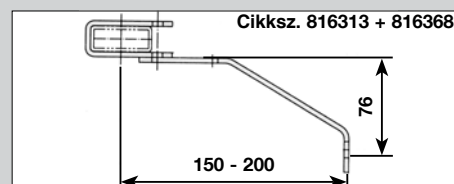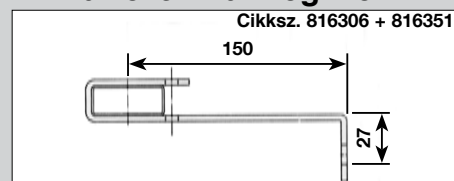

Megjegyzés: A 4 - 9 fokos létrákhoz 2 pár fali rögzítő, 10 - 15 fok esetén 3 pár fali rögzítő, 16 - 24 fok esetén 5 pár fali rögzítő szükséges.  
1 pár = 2 darab (jobb/bal)