

Akna létrák

- + Tüzhorganyzott acélból vagy maratott és passzívált V4A nemesacélból
- + DIN EN 14396 szerint, típusminősítéssel
- + A kapaszkodók megfelelnek a DIN 19572 előírásainak
- + Belső méret 300 mm/400 mm
- + 50 x 20 mm zártszelvényből készült száruk, csúszásmentes perforált fokokkal
- + Üvegszál-erősítésű műanyag akna létrák megkeresésre kaphatók








A 4–9 fokok létrához 4 fali rögzítő,
a 10–15 fokok létrához 6 fali rögzítő,
a 16–24 fokok létrához 10 fali rögzítő szükséges.

Tüzhorganyzott acél akna létrák

Fokok száma	Hossz kb. (m)	Külső szélesség mm	Belső szélesség mm	Cikkszám	Külső szélesség mm	Belső szélesség mm	Cikkszám
4	1,12	340	300	815798	440	400	815910
5	1,40	340	300	815804	440	400	815927
6	1,68	340	300	815811	440	400	815934
7	1,96	340	300	815828	440	400	815941
8	2,24	340	300	815835	440	400	815958
9	2,52	340	300	815842	440	400	815965
10	2,80	340	300	815859	440	400	815972
11	3,08	340	300	815866	440	400	815989
12	3,36	340	300	815873	440	400	815996
13	3,64	340	300	815880	440	400	816009
14	3,92	340	300	815897	440	400	816016
15	4,20	340	300	815903	440	400	816023

Tartozék: Fali rögzítő

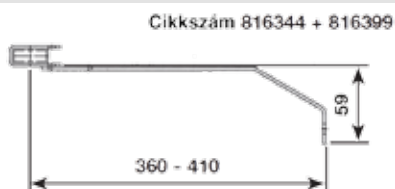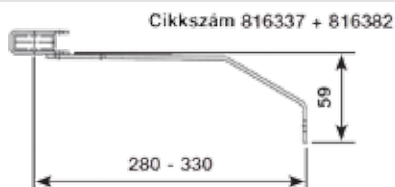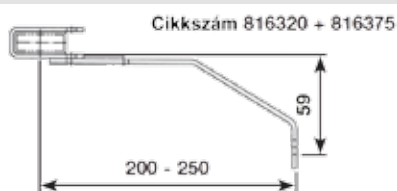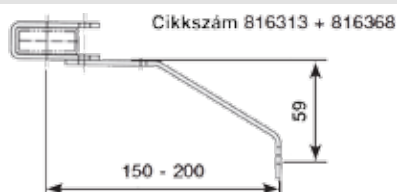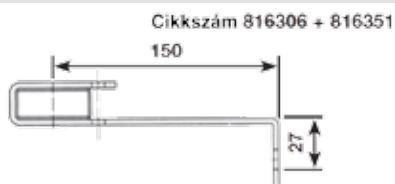

V4A nemesacél (1.4571) anyagú akna létrák

Fokok száma	Hossz kb. (m)	Külső szélesség mm	Belső szélesség mm	Cikkszám	Külső szélesség mm	Belső szélesség mm	Cikkszám
4	1,12	340	300	816030	440	400	816153
5	1,40	340	300	816047	440	400	816160
6	1,68	340	300	816054	440	400	816177
7	1,96	340	300	816061	440	400	816184
8	2,24	340	300	816078	440	400	816191
9	2,52	340	300	816085	440	400	816207
10	2,80	340	300	816092	440	400	816214
11	3,08	340	300	816108	440	400	816221
12	3,36	340	300	816115	440	400	816238
13	3,64	340	300	816122	440	400	816245
14	3,92	340	300	816139	440	400	816252
15	4,20	340	300	816146	440	400	816269

Akna létrák tartozékai

Akna létrák szerelési anyagai	Cikkszám
V4A talplemez (db)	816917
Nemesacél létratoldó elem (készlet)	816283
Fali rögzítő, standard, 150 mm, horganyzott acél (db)	816306
Fali rögzítő, állítható, 150-200 mm, horganyzott acél (db)	816313
Fali rögzítő, állítható, 200-250 mm, horganyzott acél (db)	816320
Fali rögzítő, állítható, 280-330 mm, horganyzott acél (db)	816337
Fali rögzítő, állítható, 360-410 mm, horganyzott acél (db)	816344
Fali rögzítő, standard, 150 mm, V4A (db)	816351
Fali rögzítő, állítható, 150-200 mm, V4A (db)	816368
Fali rögzítő, állítható, 200-250 mm, V4A (db)	816375
Fali rögzítő, állítható, 280-330 mm, V4A (db)	816382
Fali rögzítő, állítható, 360-410 mm, V4A (db)	816399