


Kapaszkodók

Kapaszkodó kétoldali fogantyúval

- + Maratott és passzívált V4A nemesacél (1.4571)
- + A mobil alkalmazhatóság miatt nagyon gazdaságos, csak a hüvely marad állandóan az aknában

Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
1,60	3,5	816405



Rögzítőhüvely

- + Maratott és passzívált V4A nemesacél (1.4571) (kerek) vagy horganyzott acél (négyszögletes)
- + A 816 405 cikkszámú kapaszkodóhoz

Kivitel	Súly (kg)	Cikkszám
V4A	1,1	816412
Acél, horganyzott	1,1	816429



Kapaszkodó egyoldali fogantyúval

- + Maratott és passzívált V4A nemesacél (1.4571) vagy horganyzott acél
- + Leereszthető, falra szerelhető
- + Rögzítő hüvellyel együtt


Kivitel	Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
V4A	1,50	4,5	816436
Acél, horganyzott	1,50	4,5	816443



Kapaszkodó egyoldali fogantyúval

- + Maratott és passzívált V4A nemesacél (1.4571) vagy horganyzott acél
- + Behúzható, 50 x 20 és 60 x 25 mm közötti méretű létraszárakhoz rögzíthető (üvegszál-as műanyag aknalétrákkal nem használható)
- + Rögzítő hüvellyel együtt


Kivitel	Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
V4A	1,50	5,0	816450
Acél, horganyzott	1,50	5,0	816467



Kapaszkodókeret

- + Maratott és passzívált V4A nemesacél (1.4571) vagy horganyzott acél
- + Leereszthető, 50 x 20 mm méretű létraszárakhoz használható szerelvényekkel együtt, 340 és 440 mm külső szélességű

Kivitel	Létra szélessége (mm)	Hasznos hossz (m)	Cikkszám
V4A	340	1,10	816474
Acél, horganyzott	340	1,10	816481
Kivitel	Létra szélessége (mm)	Hasznos hossz (m)	Cikkszám
V4A	440	1,10	816498
Acél, horganyzott	440	1,10	816504

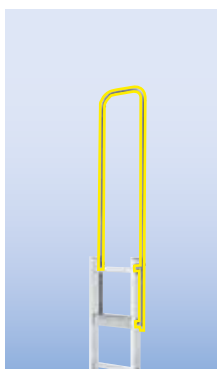

Kiegészítők

Gyorsrögzítő horgony

- + A hüvelyek aknafalba rögzítéséhez a gyorsrögzítő horgonyokat ajánljuk (építéshatósági engedéllyel), a beton minimális vastagsága 220 mm


Kép nélkül

Cikkszám
816511

Lezuhanás elleni védőeszközök

Védősín összekötőfüllel

Kivitel	Hossz (m)	Cikkszám
Acél, horganyzott	1,40	835673
	1,96	835680
	2,80	835697
	3,64	835703
V4A nemesacél	1,40	835796
	1,96	835802
	2,80	835819
	3,64	835826



Tetővégelem védősínhez

- + Horganyzott acél
- + Védősín megerősítése tetővégelemmel
- + 180°-ban forgatható lezáró elem


Hossz (m)	Cikkszám
1,40	835758



Sínrögzítő létrafokokhoz

- + A védősínnek létrához való rögzítésére
- + A rögzítési pontok távolsága 1,68 m, rövidebb létráknál legalább 4 rögzítési pont szükséges


Kivitel	Cikkszám
Acél, horganyzott	835734
V4A nemesacél	835857



Sínlezáró

- + A futószerkezet ütközőjeként használható a sínből való véletlen kicsúszás megakadályozására

Kivitel	Funkció	Cikkszám
Acél, horganyzott	Fix	835710
	Oldható	835727
V4A nemesacél	Fix	835833
	Oldható	835840



Biztosítóheveder

- + Az EN 361 szerint
- + Nagy szakítószilárdságú nylonszalagból

Cikkszám
835765



Futószerkezet

- + Karabinerrel
- + Könnyen fut a sínben, éles sarkok és élek nélkül
- + Nemesacél nyelv

Cikkszám
835741



Kapaszkodó az aknába belépéshez

- + Ráhelyezhető, forgatható, fogantyúkkal és a forgás reteszelésével

Kivitel	Hossz (m)	Cikkszám
Acél, horganyzott	1,40	835864
V4A nemesacél	1,40	835871

