


Alumínium gurulóállvány

- TÜV/GS által bevizsgált, az EN 1004 szabvány előírásai szerint gyártott állvány 200 kg/m² terhelhetőséggel
- Maximális munkamagasság 12,30 m (az EN 1004 szerint szabadtéren max. 10 m)
- A járólap átjáróval (2,00 x 0,60 m) a kívánt munkamagasság függvényében bármelyik állványfokra rögzíthető (250 mm távolságra)
- A járólap csúszásmentes, időjárásálló rétegelt lemez
- A kis darabszámnak, az alakzáró és erőzáró profilnak köszönhetően biztosított a gyors, szerszám nélküli összeszerelés
- A fékezhető és állítható magasságú kereknek köszönhetően a talaj egyenletlenségei könnyen kiküszöbölhetőek
- Az egyszerűen felszerelhető kitémasztók a 7,3 m feletti munkamagasságnál is stabil állást biztosítanak
- A körülményekhez leginkább igazodó munkavégzés érdekében a felépített állvány az alaptartón vízszintesen eltolható
- A csúszásgátló bordázott fokkal ellátott függőleges keret lehetővé teszi az állvány belső oldalán történő biztonságos feljutást
- A biztonságos állás a stabil alaptartónak köszönhető



Cikksz. 910158


Fontos:

Minden egyes felépítési variációban ellensúlyt kell alkalmazni (kiegészítők/tartozékok).

Figyeljen a felépítési és használati útmutatóban foglaltakra!

Felépítési változatok:

* Munkamagasság

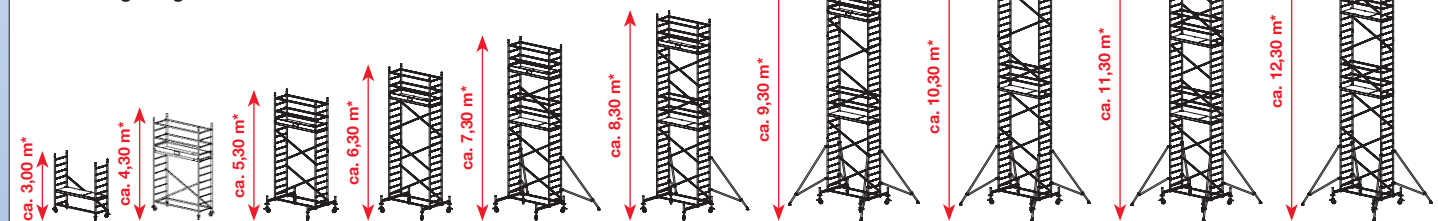

Munkamagasság	m	A	3,00	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Állómagasság	m	B	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Állványmagasság	m	C	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Árucikklista:	Cikksz.		910110	910097	910134	910141	910158	910165	910172	910189	910196	910202
Függőleges keret 2 m			2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Függőleges keret 1			-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap 2,00 x 0,60 m átjáróval			1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Átlós merevítő			1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Korláttrúd			1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Alaptartó összekötő			-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó			-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitémasztó			-	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc			-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszanti bokaléc			-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kerékszett ø 150 mm, állítható magasságú			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talplemez			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosító szeg			4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Összsúly	kg		43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0

Tartozékok/pótalkatrészek:	Cikksz.	Tartozékok/pótalkatrészek:	Cikksz.
Ballaszt súly 10 kg	704306	Stabilizáló-szett 1,20 m	910059
Korláttrúd/átlósruddal biztosított szett M5 x 60 mm	718860	Stabilizáló-szett 1,50 m	910066
Járólap biztosító szett M5 x 90 mm	718853	Kerék ø 150 mm, állítható magasságú (db)	914101