


STABILO®

SeilzugLeiter, zweiteilig

- Zweiteilige Alu-Sprossenleiter zum Anlegen für große Arbeitshöhen
- Umlaufende, innenliegende Seilführung verhindert das Einfädeln und Verschmutzen des Seils in der Anwendung als auch beim Transport
- Selbstsichernde Einrasthaken rasten automatisch von Sprosse zu Sprosse ein und verhindern das vollständige Herabgleiten des oberen Leiterteils
- Führungs- und Beschlagteile aus hochlegiertem Aluminium oder Stahl verzinkt
- Wandlaufrollen zum wandschonenden Ein- und Ausfahren der Leiter
- Rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für hohe Haftreibung und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter auf glattem Untergrund




Certificate
EN 131
Norm

Arbeitshöhe bis	ca. m A	5,50	6,35	6,90	8,05
Arbeitshöhe bis	ca. m A1	8,75	10,10	11,55	13,70
Länge eingesch.	ca. m C	4,35	5,20	5,80	6,90
Länge ausgesch.	ca. m C1	7,70	9,10	10,55	12,70
Sprossenzahl		2x15	2x18	2x20	2x24
Gewicht	ca. kg	20,0	26,0	34,5	41,0
Transport- maße	Länge ca. m	4,36	5,20	5,80	6,90
	Breite ca. m	0,44	0,44	0,47	0,47
	Höhe ca. m	0,15	0,18	0,20	0,20
Art. -No.		123411	123428	800701	800749

Das **CombiSystem** (Sicherheitszubehör) und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 112.

Passend für diese Leiter:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

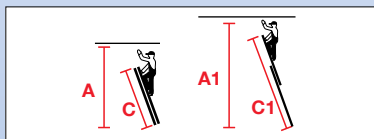

Zubehör:
Elektrisch
ableitfähige
Fußstopfen
Seite 113

Art.-No. 123428