



ProTec[®] XS System

Összecsukható állvány (alu)


- Beltéri és kültéri munkákhoz egyaránt alkalmas
- Az alapcsomag 2 részből áll, aminek köszönhetően az állvány felépítése és szétszerelése rendkívül gyors és egyszerű
- TÜV/GS által vizsgált, az EN 1004 szabvány előírásai szerint gyártott állvány 200 kg/m² terhelhetőséggel (összterhelhetőség 240 kg)
- A járólap csúszásmentes, időjárásálló rétegzett lemez
- Állványmagasság: 1,80 m (alapcsomag), ezáltal az ajtókereten keresztüli áttolása az állványnak összeszerelt állapotban sem jelent problémát
- 4 fékezhető kerék
- Az alapcsomag 11,80 m munkamagasságig bővíthető (szabadban max 10 m az EN 1004 szabvány szerint)



Cikksz. 920003

Felépítési változatok:

* Munkamagasság

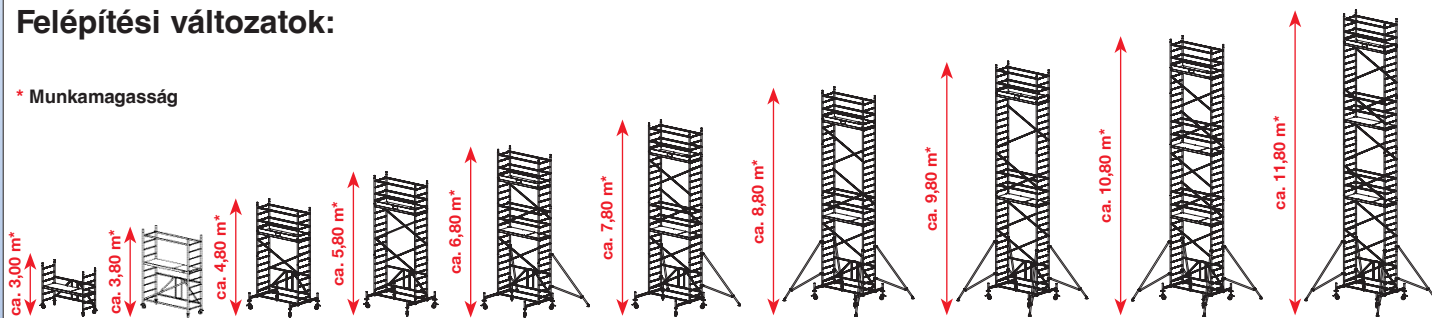

Fontos: A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék).

| Munkamagasság | m | A | 3,00 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 | 10,80 | 11,80 |
|--|----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Állómagasság | m | B | 0,90 | 1,80 | 2,80 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 |
| Állványmagasság | m | C | 1,80 | 2,80 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
| Árucikklista: | | Cikksz. | 920003 | 920126 | 920027 | 920034 | 920041 | 920058 | 920065 | 920072 | 920089 | 920096 |
| Összecsukható egység (függőleges- + összecsukható keret) | | 915009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Függőleges keret 2 m | | 915016 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Függőleges keret 1 m | | 915023 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Járólap 2,00 x 0,60 m | | 911001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Átlós merevítő | | 912800 | - | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Korlát Rúd | | 912206 | - | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Alaptartó összekötő 2m | | 912848 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alaptartó | | 914071 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kitámasztó | | 914095 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Keresztirányú bokaléc | | 913555 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hosszanti bokaléc | | 913517 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kerékszett ø 125 mm | | 714169 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerékszett ø 150 mm állítható magasságú | | 914309 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Táplémez | | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Biztosító szeg | | 704405 | 4 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Összsúly | kg | | 37,0 | 69,0 | 98,0 | 106,0 | 146,0 | 154,0 | 176,0 | 184,0 | 211,0 | 219,0 |

| Tartozékok/pótalkatrészek: | Cikksz. | Tartozékok/pótalkatrészek: | Cikksz. |
|---|---------------|---|------------------------|
| Ballaszt súly 10 kg | 704306 | Stabilizáló-szett 1,20 m | 910059 |
| Korlát rúd/átlós rúd biztosító szett M5 x 60 mm | 718860 | Stabilizáló-szett 1,50 m | 910066 |
| Járólap biztosító szett M5 x 90 mm | 718853 | Kerék ø 125 mm vagy ø 150 mm, állítható magasságú (darab) | 714107 / 914101 |